


Elektroniczna pompa obiegowa Goshe Future Tech Xcompaq



- przeznaczona jest do wymuszania obiegu w układach wodnych
- medium: woda
- napięcie zasilania: 1 x 230V 50/60 Hz
- poziom ciśnienia akustycznego: < 43 dB (A)
- rodzaj ochrony: IP44
- klasa cieplna: TF 110
- temperatura otoczenia: 0°C do 40°C
- temperatura medium: 2°C do 110°C
- maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar (1 MPa)
- współczynnik efektywności energetycznej
mm (EEI): $\leq 4/6$ EEI ≤ 20 | 8 EEI ≤ 21

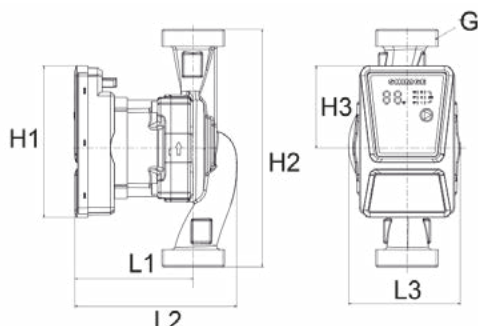

Cechy	Korzyści:
• kompaktowość • pompa posiada: izolację, kabel, komplet śrubunków • niskie straty ciepłe • oszczędność energii do 80% • łatwość obsługi • prosta instalacja	• możliwość instalacji w trudno dostępnych miejscach • 7 trybów pracy ciągłej (PPCP, I, II, III, obniżenie nocne) • praca w trybie auto smart adapt • wyświetlacz • gwarancja 2 lata • auodpowietrzenie • automatyczny rozruch wirnika - restart po okresie postoju. Gwarantuje to poprawne i bezpieczne działanie pompy.

Indeks	Wysokość podnoszenia (m)	Średnica przyłączy (mm)	Max przepływ (m ³ /h)	Moc (W)	Wymiary						
					L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	G (col)
0400.040	4	25	2,5	25	91	124	86	114	180	62	1½"
0400.042	6		3,2	45					180	62	
0400.044	6		3,0	45					130	52	
0400.046	8		4,3	90	107	142	94	130	180	62	

GOSHE

ul. Zientary-Malewskiej 41A 10-307 Olsztyn



www.goshe.pl



info@goshe.pl



+48 664 327 590