


Elektroniczna pompa obiegowa

Goshe Future Tech Xtreme

- przeznaczone do wymuszania obiegu w układach wodnych
- medium: woda
- uniwersalność - wybór maksymalnej wydajności 4 m lub 6 m
- pobór mocy P1 (W): 4,5-22
- napięcie zasilania: 1 x 230V 50-60 Hz
- poziom ciśnienia akustycznego: < 43 dB (A)
- rodzaj ochrony: IP42
- klasa cieplna: TF 110
- temperatura otoczenia: 0°C do 40°C
- temperatura medium: 5°C do 110°C
- maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar (1 MPa)
- współczynnik efektywności energetycznej mm (EEI): ≤ 0,20

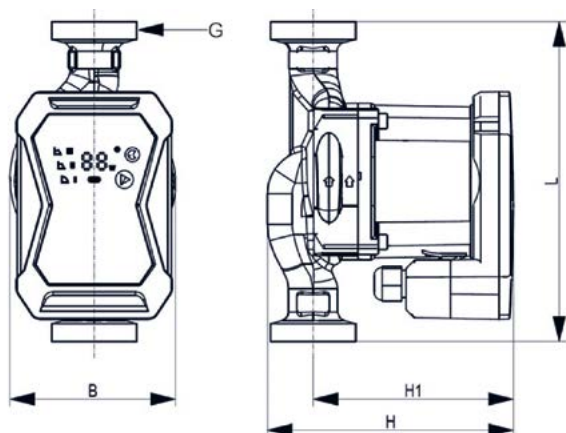

Cechy	Korzyści:
• niskie straty cieplne • uniwersalność zastosowania • oszczędność energii do 80% • łatwość obsługi • pewność i bezpieczeństwo • prosta instalacja • niski poziom hałasu • pompa posiada izolację, kabel, komplet śrubunków	• dwa zakresy pracy: 4m / 6m • 7 trybów pracy ciągłej (PP, CP, I, II, III, obniżenie nocne) • praca w trybie auto smart adapt • wyświetlacz • gwarancja 2 lata • autoodpowietrzenie

Indeks	Wysokość podnoszenia (m)	Średnica przyłączy (mm)	Maksymalny przepływ (l/h)	G (cal)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)
0400.011	4 6	25	2800 3600	1 ½	93	138	112	130

GOSHE

ul. Zientary-Malewskiej 41A 10-307 Olsztyn



www.goshe.pl



info@goshe.pl






+48 664 327 590

Elektroniczna pompa obiegowa

Goshe Future Tech

Xcompaq

Zależność między ustawieniami pompy a jej wydajnością przedstawiają krzywe charakterystyk.

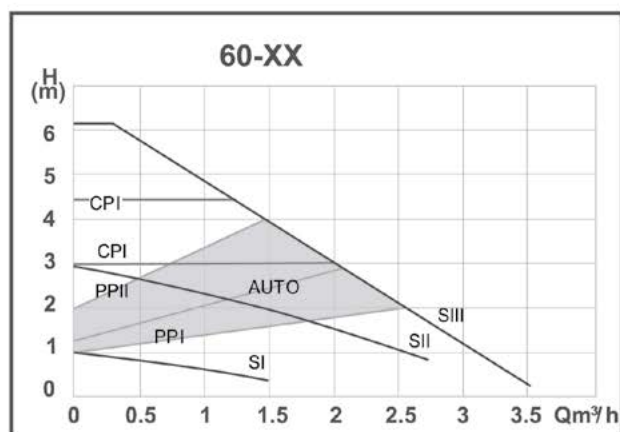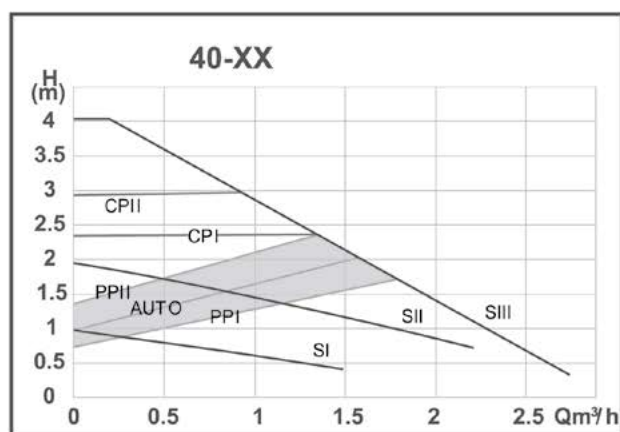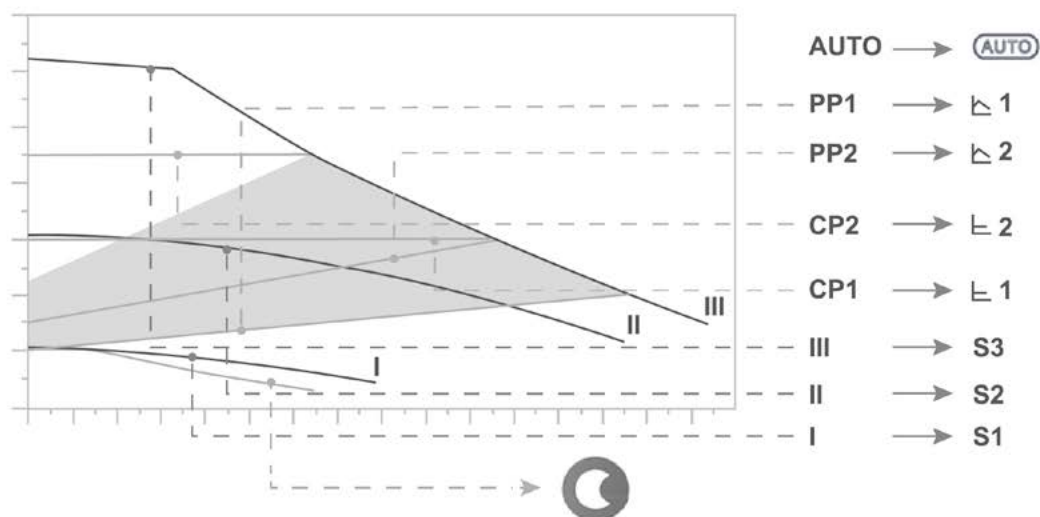

ul. Zientary-Malewskiej 41A 10-307 Olsztyn



www.goshe.pl



info@goshe.pl



+48 664 327 590